

LED FA 200 flex

Spritzwassergeschützter LED-Scheinwerfer (IP65)
Splash-proof LED spotlight (IP65)




LED FA 200 flex


Technische Daten / *Technical data:*

Abmessungen (L x B x H) (mm) (ohne Bügel) / <i>Dimensions (l x w x h) (mm) (without clamp)</i>	~ 360 x 290 x 160
Gewicht / <i>Weight</i>	~ 7,1 kg
Lichtstrom gesamt / <i>Total luminous flux</i>	~ 13.500 lm
Lichtfarbe / <i>Light colour</i>	8.100 K weiß / <i>white</i> 455 nm blau / <i>blue</i>
Abstrahlwinkel gesamt / <i>Total beam angle</i>	~ 60°
Abstrahlwinkel je LED / <i>Beam angle per LED</i>	~ 60°
Stromversorgung / <i>Power supply</i>	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Anzahl LEDs gesamt / <i>Total LEDs</i>	192 St. / <i>pcs.</i>
Anzahl LEDs / <i>LEDs per colour</i>	96 x weiß / <i>white</i> 96 x blau / <i>blue</i>
Schutzklasse / <i>IP</i>	65
Leistung / <i>Output</i>	200 W

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

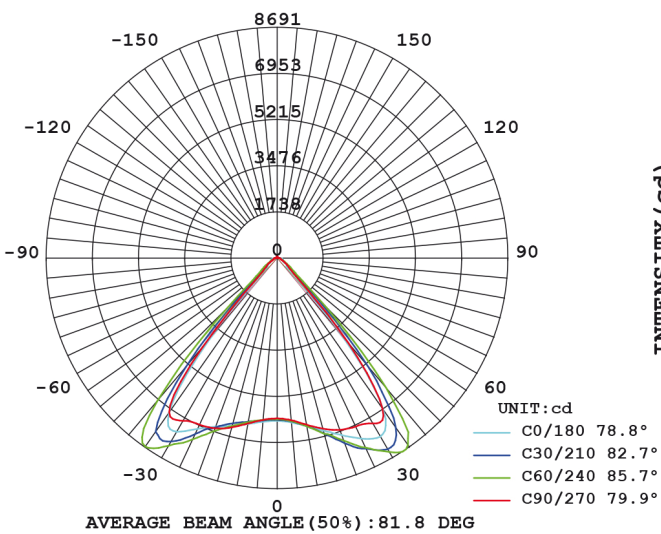


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

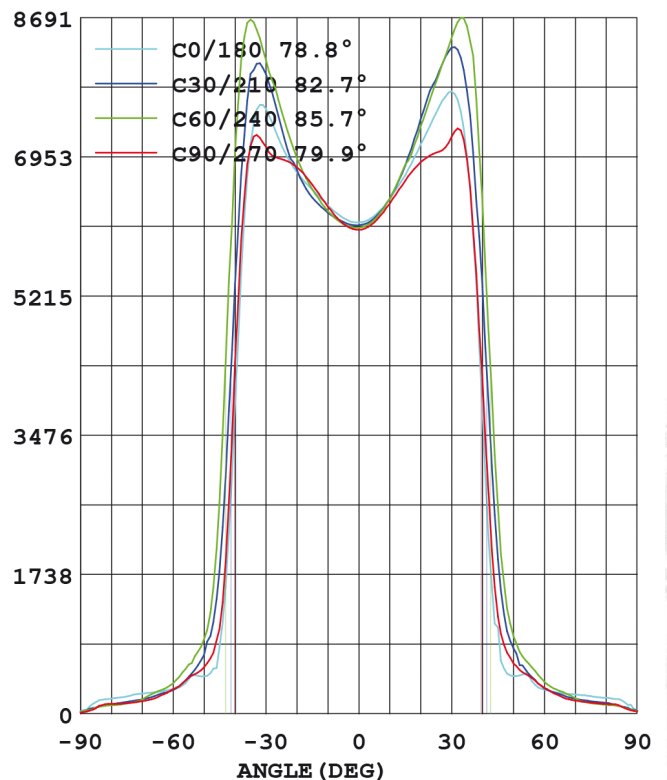


Lichtintensität / *Luminous Intensity*

LED FA 200 flex


Spritzwassergeschützter LED-Scheinwerfer (IP65)
Splash-proof LED spotlight (IP65)

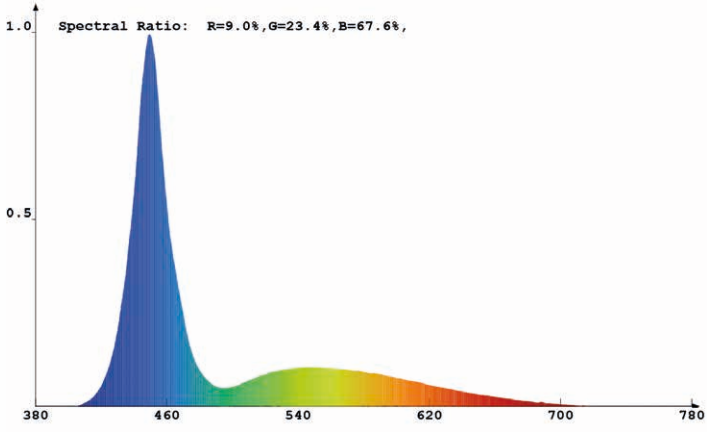


Farbspektrum / colour range

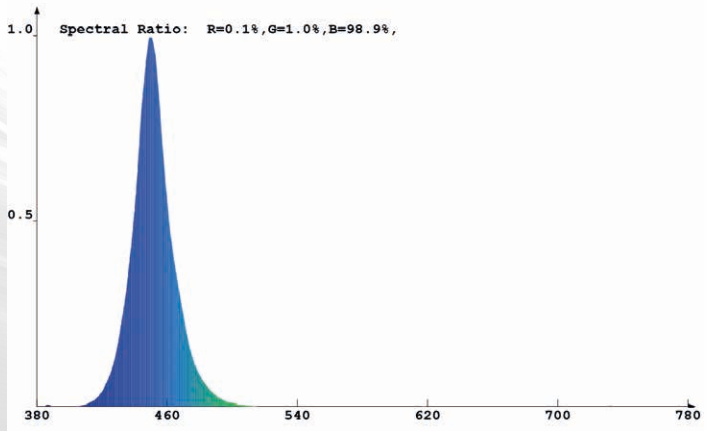

Farbspektrum blau / colour range blue

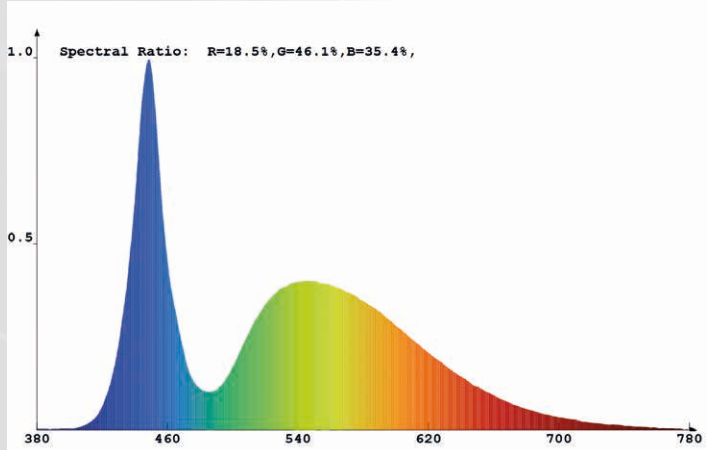

Farbspektrum weiß / colour range white

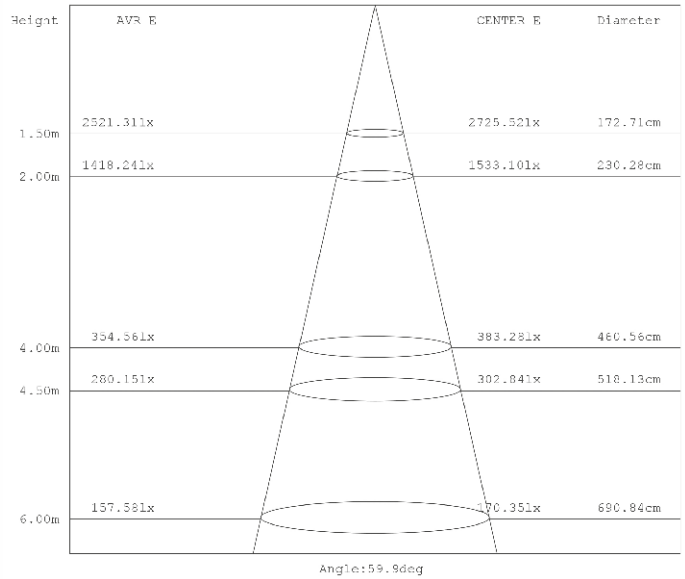

Beleuchtungswinkel / Light angle

